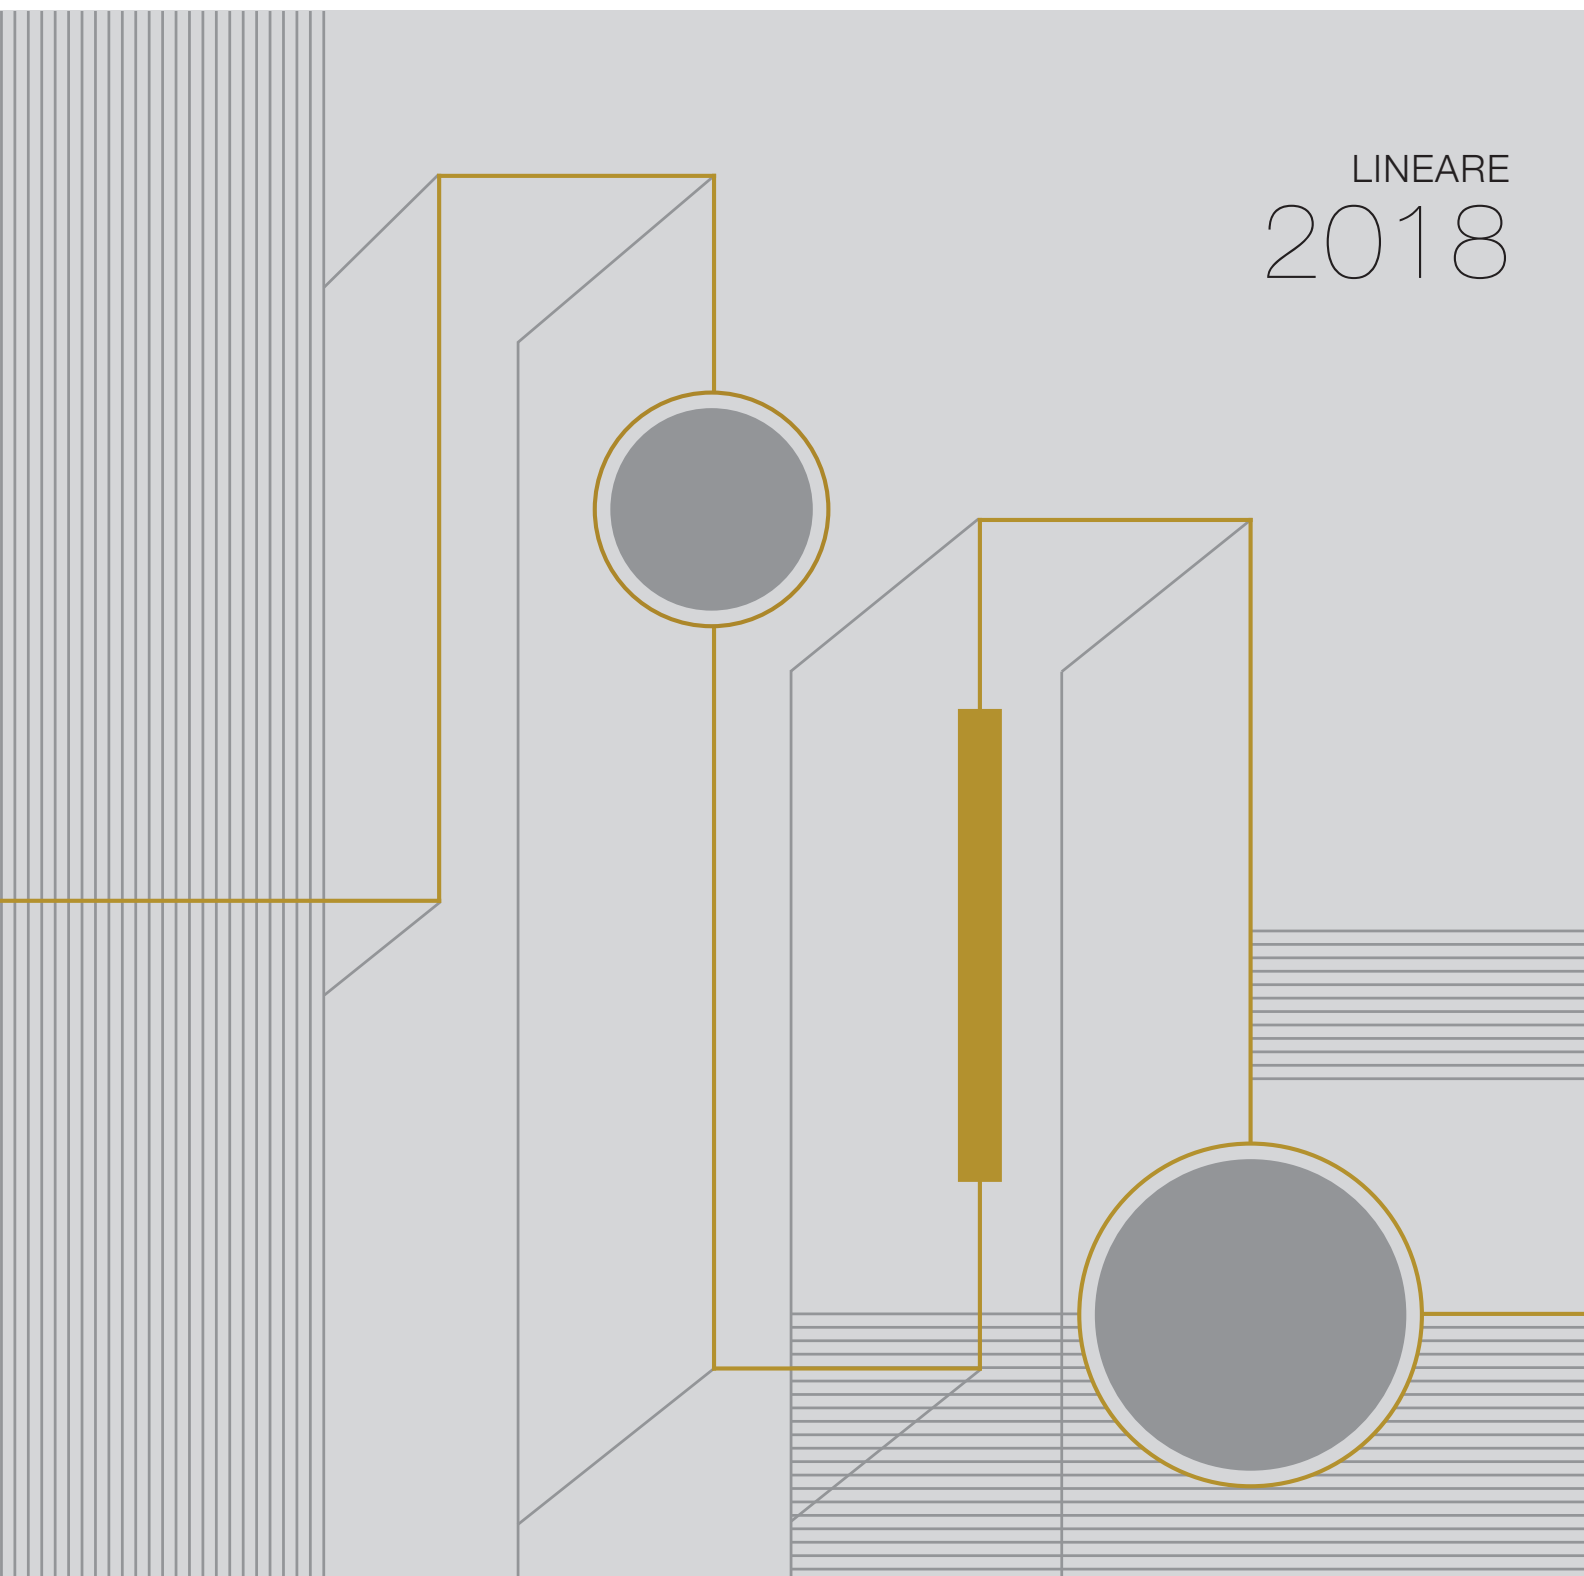




LINEARE
2018



Binari elettrificati Electrified tracks



DKM Dimmable
12



DKM Dimmable
Incasso/Recessed
14



LKM 3-phase
Tondo/Round
18




LKM 3-phase
Quadro/Square
20



LKM 3-phase
Incasso/Recessed
22



MM Single-phase
25



48Vdc
Quadro/Square
28



48Vdc
Incasso TL
TL Recessed
29



E.L.V.
B.T.
31

Profili Profiles



38 Surface
34



39 Recessed
34



40 Corner
34



41 Corner
Profile
35



42 Surface Low
Profile
35



43 Surface
Profile
35

Strip Led



Strip Led 24V
37

Bender Light



Bender Light
39



Un'azienda italiana

Presenti sul mercato dal 1986, ci siamo affermati in pochi anni come azienda leader a livello mondiale nella fabbricazione, rigorosamente Made in Italy, di apparecchi di illuminazione architettonici e funzionali dalle elevate prestazioni, con sede a Liscate (Milano), in un'area produttiva di 20.000 mq coperti.

Siamo in grado di offrire un'ampia gamma di articoli idonei a molteplici esigenze illuminotecniche, sia per interni che per esterni. Investiamo costantemente in ricerca e innovazione, finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti, la velocità di risposta alle richieste del mercato, la competitività e i servizi.

Alla base dell'innovazione c'è il confronto con il mondo esterno e l'impulso all'eccellenza: competenza e passione per il nostro lavoro garantiscono un rapporto durevole di stima e di fiducia reciproca con gli interlocutori sia italiani che internazionali.

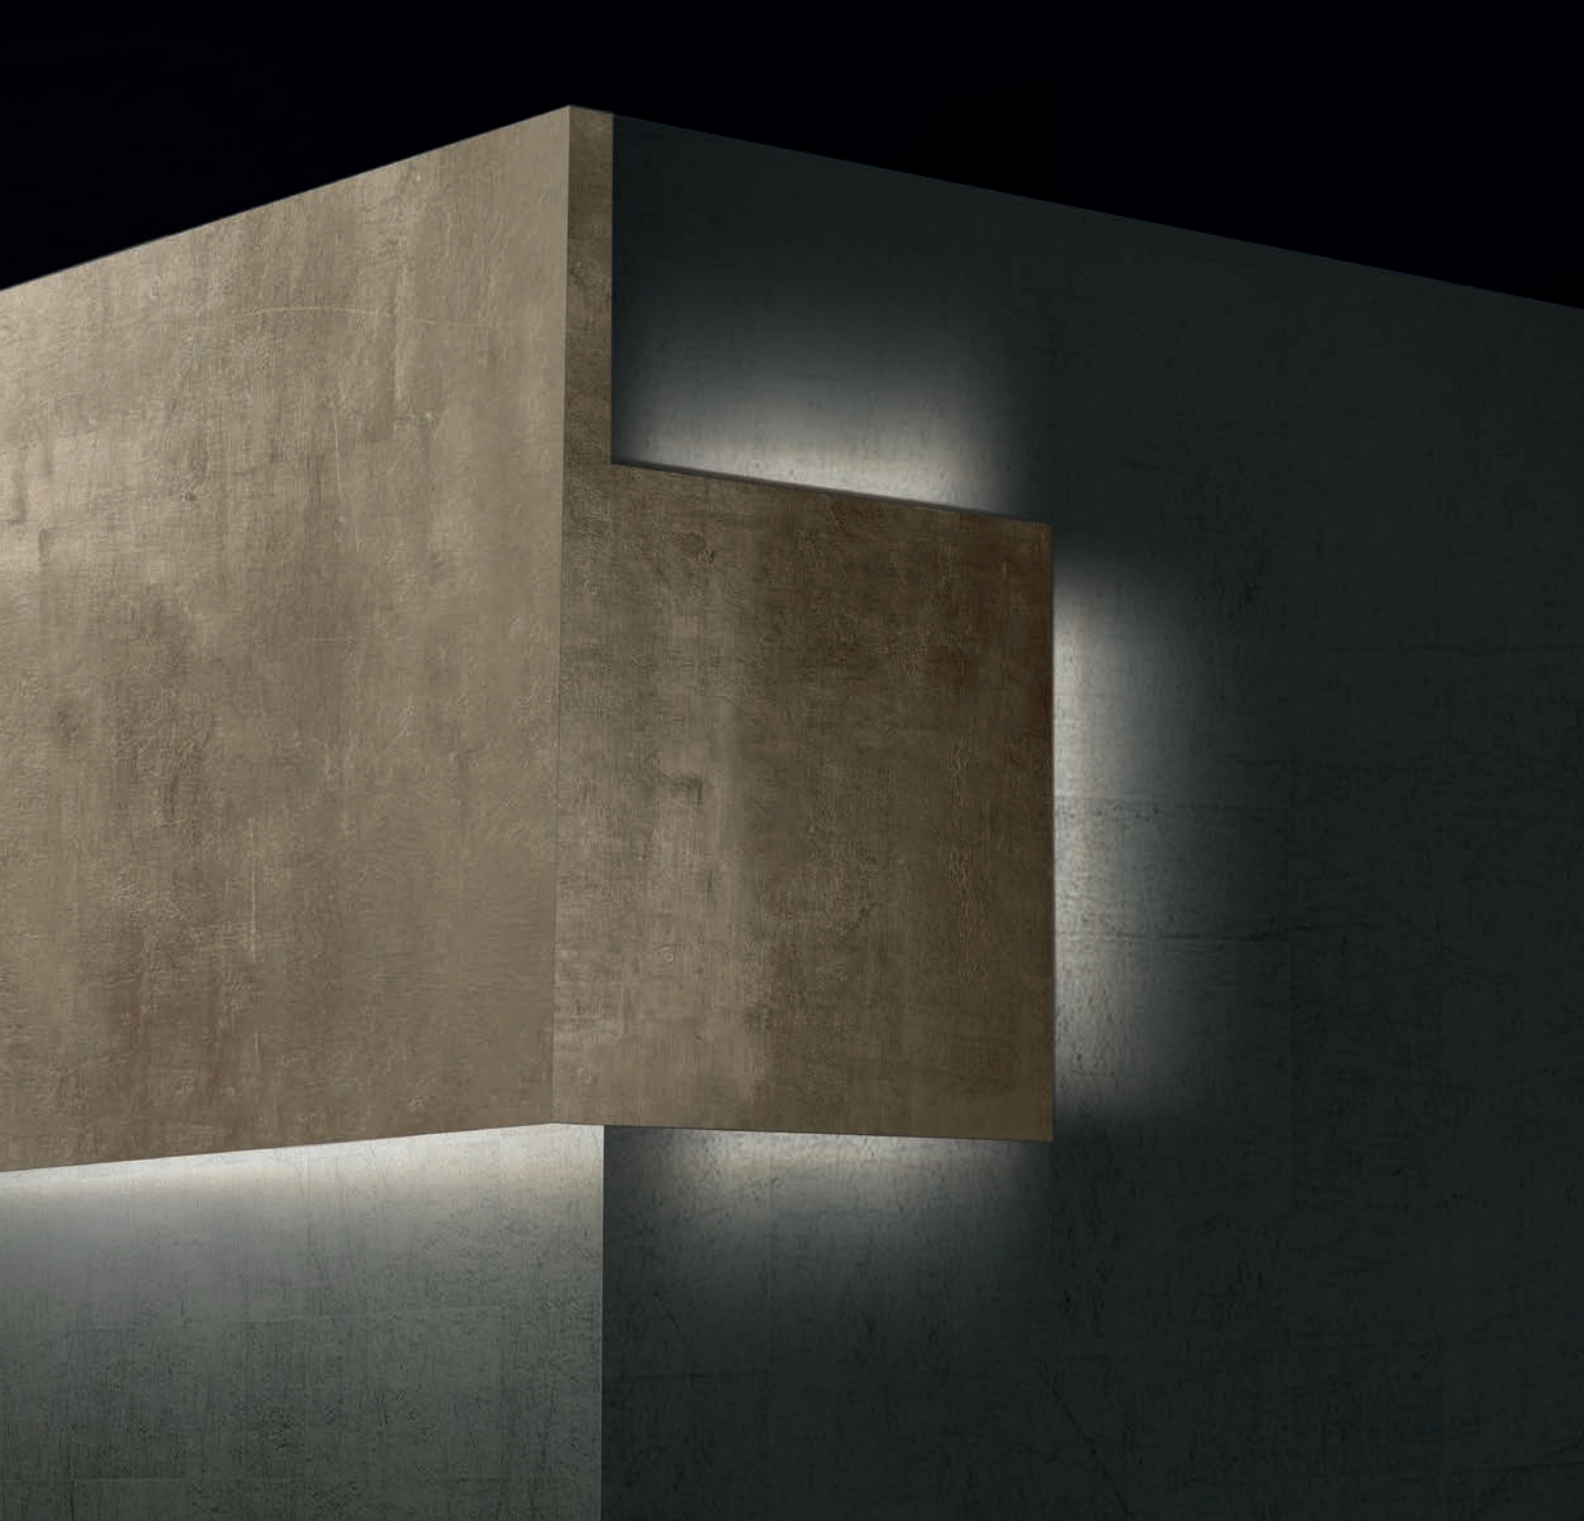
An Italian company

Born in 1986, in few years we have been able to achieve a worldwide leadership position in the manufacturing of high performance architectural and functional fittings, strictly Made in Italy. The company is located in Liscate (Milan,) on an industrial area of more than 20,000 covered square meters.

We can offer a wide range of luminaires ideal to match many lighting requirements, both for indoor and for outdoor.

We constantly invest both in research and in innovation, aiming at improving product quality, response time to enquiries, competitiveness and services.

Innovation is the result of a constant connection with the world outside and of commitment to excellence: competence and passion for our work guarantee long lasting relations both with the Italian and with international markets, based on mutual esteem and confidence.



Tecnologia e produzione

L'analisi dei materiali, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia e la possibilità di realizzare fabbricazioni personalizzate ci rendono un autentico partner-produttore per l'illuminazione tecnico-architettonica. Offriamo competenza e know-how di alto livello, impianti altamente automatizzati, progettazione illuminotecnica di spazi articolati e complessi di diversa funzione.

Siamo fra i leader mondiali nella fabbricazione di binari elettrificati e profili per l'illuminazione, con produzioni su larga scala dedicate anche agli OEM.

Alcuni dati di produzione giornaliera:
Binari elettrificati: 3,2 Km
Profili e cover: oltre 5 Km

Technology and production

Analysis of materials, cutting-edge technological solutions and customized productions are the key factors for us to be seen as a real manufacturer partner in technical-architectural lighting.

We offer high-level expertise and know-how, highly automated systems, lighting design for complex and articulated spaces of different functions.

We are among the worldwide leaders in the manufacturing of electrified tracks and of profiles for lighting, with large scale productions that are dedicated to OEMs, too.

Some data on daily production:
Electrified tracks: 3,2 Km
Profiles and covers: over 5 Km



Innovazione: qualità e sfide

L'Ufficio Tecnico, dotato di laboratorio interno, certificato ufficialmente dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), assicura un'attenta progettazione dei prodotti, tutti scrupolosamente testati e omologati. I nostri apparecchi sono marchiati ENEC, in conformità alle più recenti normative europee.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a testimonianza di un'assoluta attenzione alla qualità e alla sicurezza, nel rispetto di protocolli rigorosi.

In Ivela esprimiamo l'impegno concreto per uno sviluppo sostenibile in ogni aspetto della nostra attività.

I nostri prodotti sono realizzati con materiali e processi di lavorazione eco-compatibili, ottimizzando cicli produttivi e risorse.

Innovation: quality and challenges

The Technical Office, with its own internal laboratory, officially certified by the Italian Quality Institute (IMQ) ensures a careful development of the products, all duly tested and approved. Our luminaires are all ENEC marked in conformity with the current European standards.

We are UNI EN ISO 9001:2015 certified, as a proof of our absolute attention to quality and safety in full compliance with strict regulations.

Environmental policies play a significant role for Ivela in every field of our activity.

Our products are manufactured with eco-friendly materials and working processes, optimizing production cycles and resources.





Binari elettrificati Electrified tracks

La gamma di **binari** Ivela comprende **binari dimmerabili, trifase, monofase, a bassa tensione e 48VDC** in grado di adattarsi in modo flessibile alle più svariate esigenze di illuminazione.

I **binari** sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione.

La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I **binari elettrificati** sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento.

Certificati dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570).

I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento.

The Ivela **track** range includes **dimnable, three-phase, single-phase, low voltage and 48 VDC tracks**, able to fit with different lighting demands in a flexible way.

Tracks are designed to be easily installed on the ceiling, on the wall or recessed, for use with spotlights or with suspended fittings.

An easy and quick installation allows to change the lighting layout at any time, avoiding expensive works, to provide dynamic solutions that can fit in different spaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electrified tracks are made of extruded aluminium alloy. The copper wires are located inside extruded PVC profiles with high insulating properties.

They are certified by the Italian Quality Marking Institution (IMQ) and they comply with current standards (EN 60570).

Every system includes a wide range of joints and accessories.




DKM DIMMERABILE / DKM DIMMABLE

I binari dimmerabili DKM monofase permettono di gestire una varietà di applicazioni per la programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V). Questa tecnologia consente, oltre a un consistente risparmio energetico, la possibilità di dar vita a scenografie luminose personalizzate adatte alle diverse esigenze progettuali, quali ambienti espositivi, spazi polifunzionali e centri commerciali.

The DKM dimmable tracks are applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V).


This technology allows significant economies in terms of energy saving and it is ideal for a customized approach to the use of light in different situations, such as exhibition areas, stores and multifunctional centres.



LKM TRIFASE / LKM THREE-PHASE

Light Kit Main è un sistema di binari trifase per tre circuiti elettrici separati. Le tre varianti di sezione tonda, quadra o da incasso, permettono l'utilizzo in molteplici ambienti.



Light Kit Main is a three-phase track system with 3 separate circuits. Three different designs (round, square or recessed) make the system highly versatile for a wide range of applications.



MM MONOFASE / MM SINGLE-PHASE

Mini Main è un sistema di binari monofase a una accensione, di facile installazione.

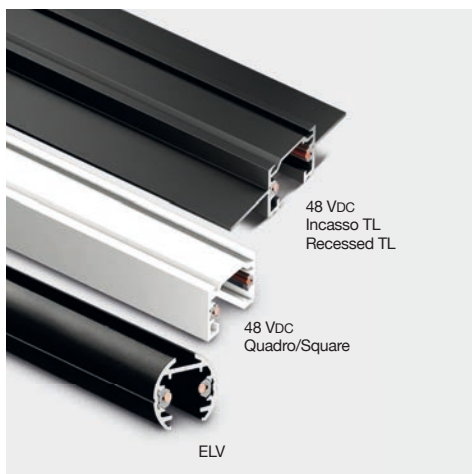
Mini Main is a single-phase, single switch electrified track system, easy to install.




48VDC - ELV BASSA TENSIONE

Binari a bassa tensione per applicazioni a soffitto, parete o incasso trimless. I binari 48VDC sono predisposti per l'installazione di proiettori provvisti di apposito adattatore 48V.

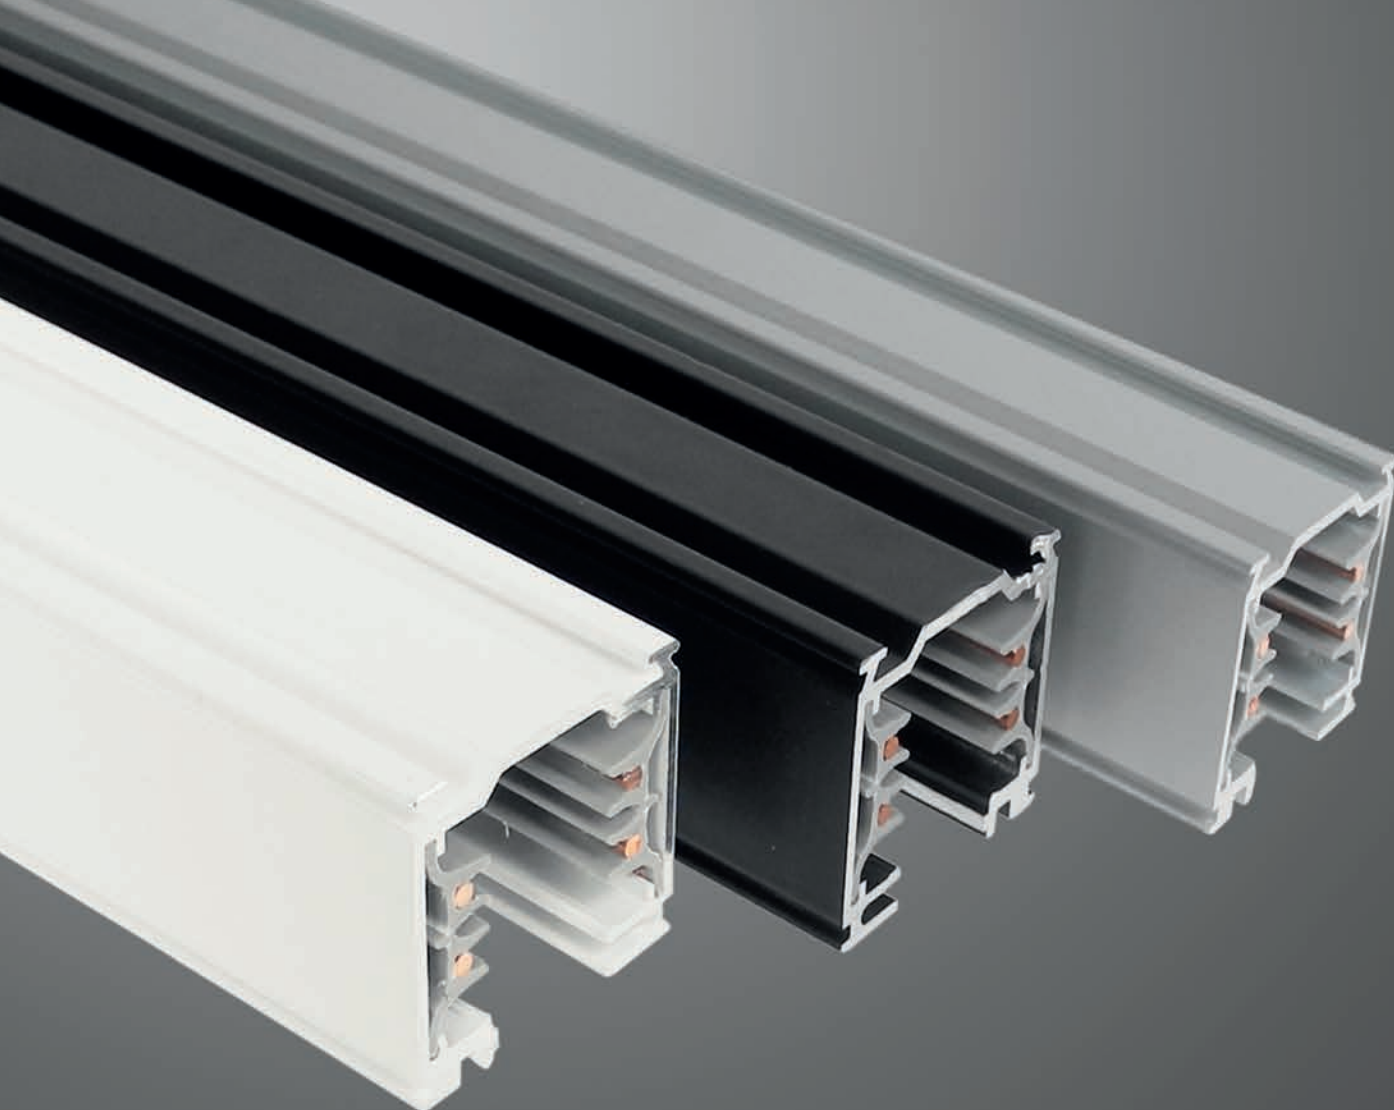Low voltage tracks for ceiling, wall or trimless recessed applications. The 48VDC tracks are compatible with spotlights equipped with 48V adapter.





DKM

Dimmerabile/Dimmable

Il **binario** monofase dimmerabile **DKM**, da superficie o per installazioni a incasso, è disponibile in quattro differenti lunghezze.

Il **binario DKM** è idoneo per l'applicazione dei principali sistemi di programmazione luminosa (DALI, DMX, 1-10V).

Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W.

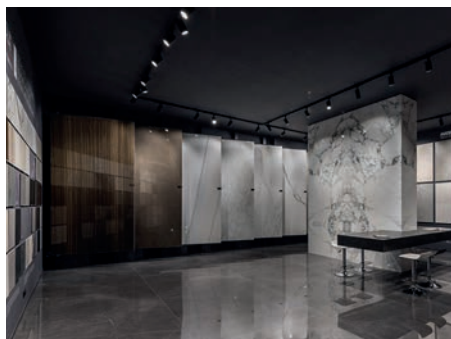
Sono disponibili proiettori con driver DALI e appositi adattatori per binari dimmerabili DKM.

The single-phase dimmable **track DKM**, for surface or for recessed installation, is available in four different lengths.

The **DKM track** is applicable with the main systems in use to control light (DALI, DMX, 1-10V).

Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W.

Spotlights including DALI drivers and specific adapters are available for DKM dimmable tracks.



LUCE DINAMICA

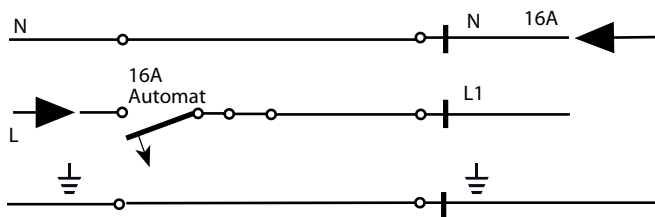
La possibilità di gestire, da un sistema remoto, l'intensità dei flussi luminosi di ogni singolo punto luce in modo indipendente consente un elevato livello di personalizzazione e di valorizzazione delle aree espositive. I sistemi di controllo dell'illuminazione consentono un reale miglioramento dell'efficienza energetica e permettono di creare opportunità scenografiche della luce in diverse applicazioni, quali ambienti espositivi, musei, centri commerciali.

DYNAMIC LIGHT

Remote light control for the variation of the light intensity of each fitting in an independent way allows both a high level of customization, and the right emphasis in exhibition areas. Light control systems make it possible to achieve real improvements in terms of energetic efficiency and to create scenic effects with light for different applications, such as exhibition areas, museums, shopping centres.

SCHEMA ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.



WIRING DIAGRAM

Connection to single phase 230/250V mains allows a total load of 16A corresponding to 3680/4000W.

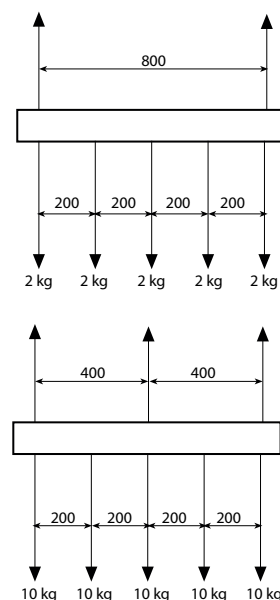
CAPACITÀ DI CARICO

Il binario può sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm, con una distanza massima tra i punti di fissaggio di 800 mm.

Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.

LOAD CAPACITY

The track has a load capacity of 2 Kg every 200 mm, with a maximum distance of 800 mm between the fixing points. In case of 10 Kg load every 200 mm, a distance of 400 mm between the fixing points is recommended.



ACCESSORI

Il binario DKM è corredato da una serie di accessori dedicati (adattatore e connettori di alimentazione), e di altri in comune con il sistema quadro LKM. È obbligatorio l'uso dello specifico adattatore elettromeccanico cod.7559.

ACCESSORIES


The DKM track system includes a range of specific accessories such as an adapter and live-ends, together with a set of other accessories, that are in common with the LKM square system. The use of the specific electro-mechanic adapter code 7559 is compulsory.



DKM








Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binario monofase DKM dimmerabile DKM single-phase dimmable track	
7520-10	1000
7520-20	2000
7520-30	3000
7520-40	4000








230V/250V-16A












Adattatore e alimentatori
Adapter and live-ends

 	7559-00	Adattatore elettromeccanico 6A, carico meccanico 10kg Electro/mechanical adapter 6A, mechanical load 10kg		
 	7651-10-W	Alimentazione destra Right live-end		
 	7651-11-W	Alimentazione sinistra Left live-end		
 	7661-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint		

Accessori DKM
DKM accessories

 	7655-10-W	Giunto L interno Inside L joint		
 	7655-11-W	Giunto L esterno Outside L joint		
 	7656-10-W	Giunto T destro Right T joint		
 	7656-11-W	Giunto T sinistro Left T joint		
 	7657-10-W	Giunto X X joint		
	7658-10-W	Giunto flessibile Flexible joint		


Accessori DKM
DKM accessories

	7660-00-W	Giunto mobile Mobile joint		
	7604Q-10-W	Giunto lineare con contatti e con blocco Electrical straight joint with stop		
	7654-10-W	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Mechanical straight joint with stop (without electrical contacts)		
	7625-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter		
	7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio mm 2000 Mechanical adapter with automatic locking and steel wire mm 2000		
	7617-00	Adattatore meccanico con gancio Mechanical adapter with hook		
	7606-05	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 120 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 120 plate		
	7606-06	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000, piastrina mm 60 e bloccacavo automatico Suspension kit with steel wire mm 2000, mm 60 plate and automatic locking device		
	7606-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 60 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 60 plate		
	7626-00-00	Kit sospensione con tige mm 1000 e rosone traslucido Suspension kit with pipe mm 1000 and translucent ceiling base		
	7659-00-W	Terminale di chiusura Dead end		
	7606-04-00	Piastrina mm 120 Plate mm 120		
	7609-00-00	Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 Nut for electro/mechanical adapter M10x1		
	7607-00-00	Kit attacco soffitto Ceiling kit		
	7624-00	Copertura binario mm 1000 Track cover mm 1000		

DKM
INCASSO/RECESSED



Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binario monofase DKM dimmerabile DKM single-phase dimmable track	
7521-10	1000
7521-20	2000
7521-30	3000
7521-40	4000






230V/250V-16A

CE 850° IP20







Adattatore e alimentatori


Adapter and live-ends

		7559-00	Adattatore elettromeccanico Electro/mechanical adapter	  	
		7665-10-W 7665-11-W	Alimentazione destra Right live-end Alimentazione sinistra Left live-end	  	
		7666-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint	  	

Accessori DKM incasso

Recessed DKM accessories

		7604-10-W	Giunto lineare con contatti Electrical straight joint	 	
		7654-10-W	Giunto lineare senza contatti Mechanical straight joint (without electrical contacts)	 	
		7625-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter	 	
		7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio mm 2000 Mechanical adapter with automatic locking and steel wire mm 2000	 	
		7664-00-48	Sospensione per controsoffitto Suspension for false ceiling		
		7659I-00-W	Terminale di chiusura Dead end	  	
		7609-00-00	Raccordo Nut		
		7607-00-00	Kit attacco a soffitto Ceiling kit		
		7624-00	Copertura binario Track cover	 	

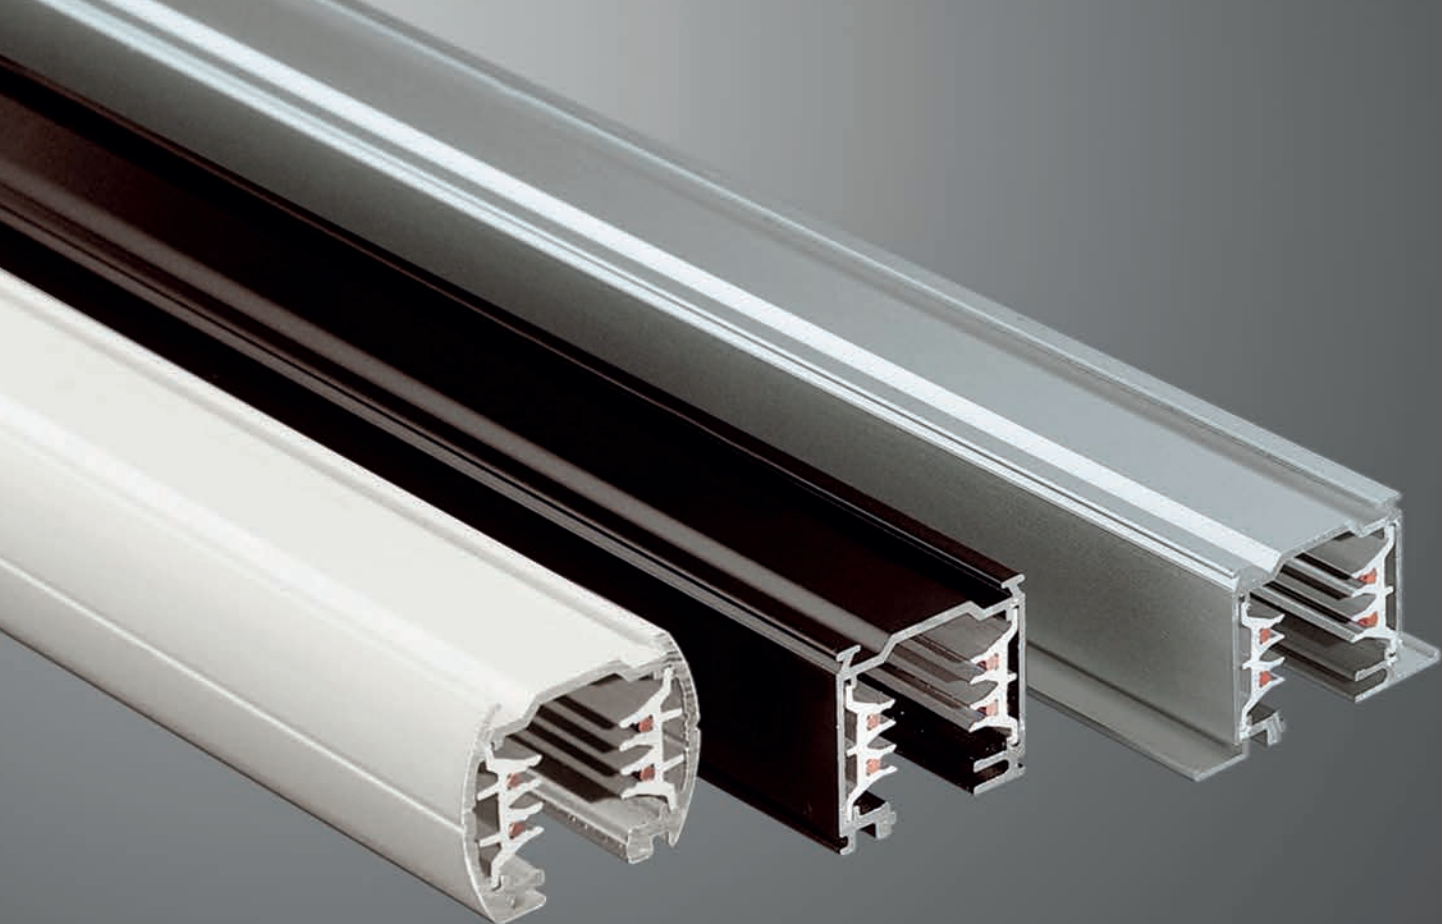

LKM

Trifase/Three-phase

Light Kit Main è un sistema di binari trifase, a tre accensioni, disponibile in quattro lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Le differenti versioni, da appoggio o da incasso, soddisfano ogni esigenza di installazione. La completezza degli accessori rende **LKM** ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Tensione di rete 230/250V. Tensione di rete industriale 380/440V. Carico complessivo 16A.

TIPOLOGIE DI BINARI

Il **binario trifase LKM** è disponibile in tre versioni: a sezione tonda e quadra, per applicazioni a plafone o a parete, e da incasso. Il **binario trifase LKM** da incasso è dotato di due alette laterali che permettono l'appoggio su controsoffitti o pannellature.

Light Kit Main is a system of three-phase tracks with three circuits, available in 4 different lengths for installation on the ceiling or on the wall.

The range, which also includes recessed tracks, is suitable for several installation needs. The complete range of accessories makes **LKM** extremely flexible and versatile in lighting design. Power supply 230/250V. Industrial power supply 380/440V. Total load 16A.

TRACK VERSIONS

The **three-phase LKM track** is available in 3 designs: round or square shaped for installation on the ceiling or on the wall, and recessed. The recessed **three-phase LKM track** is supplied with two side wings, to allow installation in false ceilings and panels.

CONTINUITÀ DELLA MESSA A TERRA

Per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase, ha grande importanza la continuità della linea di messa a terra tra ogni elemento. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.



CONTINUITY OF THE EARTHING

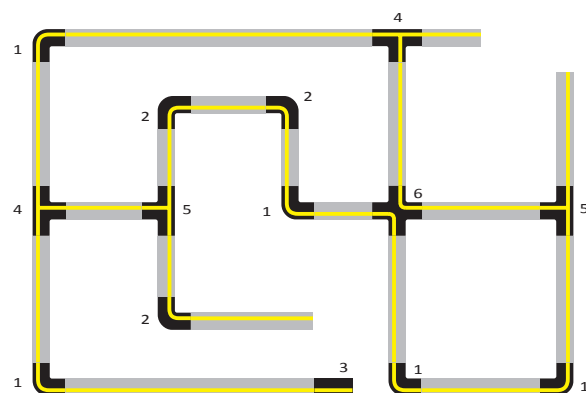
For a correct installation of all the accessories in a three-phase track composition, the continuity of the earthing between each element has the highest importance. The earth conductors of each component must be positioned consistently.

Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Conduttore di terra con alimentazione destra R

Live-end with earth on the left L

Live-end with earth on the right R



1 Giunto L esterno
Outside L joint



2 Giunto L interno
Inside L joint



3 Alimentazione destra
Right live-end



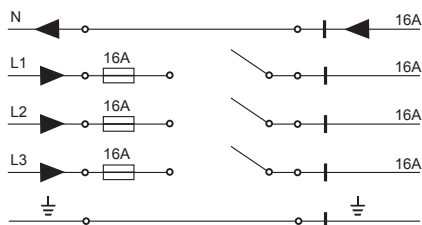
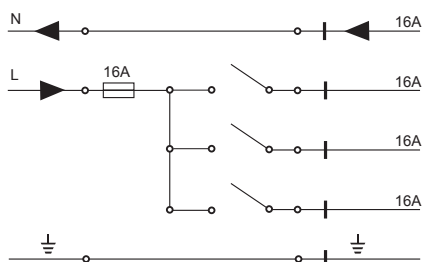
4 Giunto T destro
Right T joint



5 Giunto T sinistro
Left T joint



6 Giunto a X
X joint



SCHEMI ELETTRICI

Il collegamento a una rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 3680/4000 Watt suddivisibile su tre circuiti.

WIRING DIAGRAMS

The connections to a single phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt, which can be divided among 3 circuits.

Il collegamento alla rete elettrica trifase 230/400V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 11040 Watt ripartibili su tre circuiti (3x3680 Watt).

The connection to a three-phase 230/400V electricity mains allows a total load of 16A, corresponding to 11040 Watt, which can be divided among 3 circuits (3x3680 Watt).

CAPACITÀ DI CARICO



I binari trifase LKM possono sopportare un carico di 2 Kg ogni 200 mm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di 800 mm.

Nel caso di carico di 10 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 400 mm.

LOAD CAPACITY

LKM three-phase tracks have a load capacity of 2 Kg every 200 mm, with a maximum distance of 800 mm between the fixing points.


For a 10 Kg load every 200 mm, a maximum fixing distance of 400 mm is recommended.



LKM
TONDO/ROUND



Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binario LKM trifase tondo LKM 3-phase track round	
7501-10	1000
7501-20	2000
7501-30	3000
7501-40	4000



230V/440V-16A














Adattatori e alimentatori
Adapters and live-ends

	7600-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10kg Electro/mechanical adapter 6A, load 10kg		
	7601-00-W	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg Electro/mechanical adapter 6A, load 5kg		
	7602-10-W	Alimentazione destra Right live-end		
	7602-11-W	Alimentazione sinistra Left live-end		
	7603-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint		

Accessori LKM tondo
Round LKM accessories

	7605-10-W	Giunto L interno Inside L joint		
	7605-11-W	Giunto L esterno Outside L joint		
	7621-10-W	Giunto T destro Right T joint		
	7621-11-W	Giunto T sinistro Left T joint		
	7622-10-W	Giunto X X joint		
	7610-10-W	Giunto flessibile Flexible joint		


Accessori LKM tondo
Round LKM accessories

		7619-10-W	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Mechanical straight joint with stop (without electrical contacts)			
		7604T-10-W	Giunto lineare con contatti e con blocco Electrical straight joint with stop			
		7625-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter			 
		7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio mm 2000 Mechanical adapter with automatic locking and steel wire mm 2000			 
		7617-00	Adattatore meccanico con gancio Mechanical adapter with hook			 
		7606-05	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 120 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 120 plate			
		7606-06	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000, piastrina mm 60 e bloccacavo automatico Suspension kit with steel wire mm 2000, mm 60 plate and automatic locking device			
		7606-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 60 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 60 plate			
		7626-00-00	Kit sospensione con tige mm 1000 e rosone traslucido Suspension kit with pipe mm 1000 and translucent ceiling base			
		7623-00-W	Terminale di chiusura Dead end			 
		7606-04-00	Piastrina mm 120 Plate mm 120			
		7609-00-00	Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 Nut for electro/mechanical adapter M10x1			
		7607-00-00	Kit attacco soffitto Ceiling kit			
		7624-00	Copertura binario mm 1000 Track cover mm 1000			

LKM
QUADRO/SQUARE



Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binario LKM trifase quadro LKM 3-phase track square	
7511-10	1000
7511-20	2000
7511-30	3000
7511-40	4000



230V/440V-16A

CE      IP20











Adattatori e alimentatori
Adapters and live-ends

 93	7600-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10kg Electro/mechanical adapter 6A, load 10kg	  	
 70	7601-00-W	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg Electro/mechanical adapter 6A, load 5kg	  	
 80	7652-10-W	Alimentazione destra Right live-end	  	
	7652-11-W	Alimentazione sinistra Left live-end		
 120	7653-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint	  	

Accessori LKM quadro
Square LKM accessories

 80	7655-10-W 7655-11-W	Giunto L interno Inside L joint Giunto L esterno Outside L joint	  	
 120	7656-10-W 7656-11-W	Giunto T destro Right T joint Giunto T sinistro Left T joint	  	
 120	7657-10-W	Giunto X X joint	  	
 300	7658-10-W	Giunto flessibile Flexible joint	  	

Accessori LKM quadro
Square LKM accessories

	7660-00-W	Giunto mobile Mobile joint				
	7654-10-W	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Mechanical straight joint with stop (without electrical contacts)				
	7604Q-10-W	Giunto lineare con contatti e con blocco Electrical straight joint with stop				
	7625-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter				 
	7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio mm 2000 Mechanical adapter with automatic locking and steel wire mm 2000				 
	7617-00	Adattatore meccanico con gancio Mechanical adapter with hook				 
	7606-05	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 120 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 120 plate				
	7606-06	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000, piastrina mm 60 e bloccacavo automatico Suspension kit with steel wire mm 2000, mm 60 plate and automatic locking device				
	7606-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 60 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 60 plate				
	7626-00-00	Kit sospensione con tige mm 1000 e rosone traslucido Suspension kit with pipe mm 1000 and translucent ceiling base				
	7659-00-W	Terminale di chiusura Dead end				
	7606-04-00	Piastrina mm 120 Plate mm 120				
	7609-00-00	Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 Nut for electro/mechanical adapter M10x1				
	7607-00-00	Kit attacco soffitto Ceiling kit				
	7624-00	Copertura binario mm 1000 Track cover mm 1000				


LKM
INCASSO/RECESSED







Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binario trifase LKM da incasso LKM 3-phase recessed track	
7512-10	1000
7512-20	2000
7512-30	3000
7512-40	4000

230V/440V-16A





CE IP20



Adattatori e alimentatori Adapters and live-ends

	7600-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10kg Electro/mechanical adapter 6A, load 10kg	  	
	7601-00-W	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg Electro/mechanical adapter 6A, load 5kg	  	
	7662-10-W	Alimentazione destra Right live-end	  	
	7662-11-W	Alimentazione sinistra Left live-end		
	7663-10-W	Alimentazione centrale e giunto lineare Central connector and straight joint	  	

Accessori LKM incasso Recessed LKM accessories

	7604-10-W	Giunto lineare con contatti Electrical straight joint	 	
	7654-10-W	Giunto lineare con blocco senza contatti (solo meccanico) Mechanical straight joint with stop (without electrical contacts)	 	
	7625-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter	  	
	7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio mm 2000 Mechanical adapter with automatic locking and steel wire mm 2000	  	
	7664-00-48	Sospensione per controsoffitto Suspension for false ceiling		
	7659I-00-W	Terminale di chiusura Dead end	  	
	7609-00-00	Raccordo per adattatore elettromeccanico M10x1 Nut for electro/mechanical adapter M10x1		
	7607-00-00	Kit attacco a soffitto Ceiling kit		
	7624-00	Copertura binario mm 1000 Track cover mm 1000	 	



MM

Monofase/Single-phase

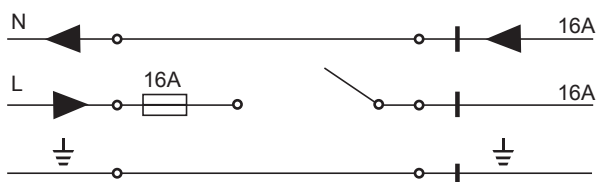
Mini Main è un sistema di binari elettrificati monofase di facile installazione, compatibile con molti proiettori della collezione Ivela.

Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A corrispondente a 3680/4000W.

Mini Main is a single-phase electrified track system, easy to install and compatible with many spotlights of the Ivela range. Connection to single phase 230-250V mains, total load of 16A corresponding to 3680/4000W.

SCHEMA ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000 Watt.



WIRING DIAGRAM

Connection to single-phase 230/250V mains allows a total load of 16A, corresponding to 3680/4000 Watt.

CAPACITÀ DI CARICO



Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm.

Nel caso di carico di 7 Kg, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

LOAD CAPACITY

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm.

For a 7 Kg load a maximum fixing distance of 500 mm is recommended.



MM




Codice
Code

Lunghezza (mm)
Length (mm)

Binario monofase MM
MM single-phase track

7701-10	1000
7701-15	1500
7701-20	2000
7701-30	3000



230/250V-16A



Accessori MM

MM accessories

4		65	7802-00-W	Alimentazione Live-end	20 30 31	850°
6		90	7803-00-W	Alimentazione centrale Central connector	20 30 31	850°
10		79,5	7800-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg Electro/mechanical adapter 6A, load 5kg	20 30 31	850°
10		51	7825-00	Adattatore meccanico Mechanical adapter	30 31 52	850°
2		80	7805-00-W	Giunto L L joint	20 30 31	850°
2			7810-00-W	Giunto flessibile Flexible joint	30 31	850°
6			7804-00-W	Giunto lineare con contatti Electrical straight joint	30 31	850°
			7819-00-W	Giunto lineare senza contatti Mechanical joint	30 31	850°
10		56	7806-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 e piastrina mm 56 Suspension kit with steel wire mm 2000 and mm 56 plate	30 31	850°
50			7807-02-W	Kit soffitto/parete a coppia Wall/ceiling pair	30 31	850°
10			7823-00-W	Terminale di chiusura Dead end	20 30 31	850°



48VDC

Binari elettrificati a **bassa tensione 48V** per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione e per installazioni a incasso trimless in controsoffitti.

Predisposti per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V, sono realizzati in lega di alluminio estruso, verniciato poliestere.

I due conduttori per 48V portano anche il segnale DALI, consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall, suspension applications and for trimless recessed installations in false ceilings.


They are compatible with spotlights equipped with 48V adapter. They are made of extruded aluminium alloy, polyester painted.

The two 48V conductors can transmit also the DALI signal, allowing for the dynamic control of light.

CAPACITÀ DI CARICO

Il binario può sopportare un carico di 4 Kg ogni 1000 mm.


Nel caso di carico di 4 Kg ogni 200 mm, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.



LOAD CAPACITY

The track has a load capacity of 4 Kg every 1000 mm.


For a 4 Kg load every 200 mm, a maximum fixing distance of 500 mm is recommended.



BINARIO 48 Vdc
QUADRO / SQUARE



Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)
Binari a bassa tensione Low voltage tracks	
6445-10	1000
6445-20	2000
6445-30	3000



48 Vdc - 15A



Accessori binario 48Vdc quadro
48Vdc square track accessories

10		6451-10	Alimentazione destra Right Live-end	30	31	850°
	55	6451-11	Alimentazione sinistra Left Live-end			
5		6452-00	Alimentazione centrale Central connector	30	31	850°
	85					
25		6453-00	Giunto lineare Straight connector	30	31	850°
	50					
25		6454-10	Giunto lineare senza contatti Mechanical connector (without electrical contacts)	30	31	850°
	50					
5		6455-10	Giunto L interno Inside L joint	30	31	850°
	59	6455-11	Giunto L esterno Outside L joint			
		6450-10	Adattatore 48 Vdc 3A (M8x1) portata 2Kg, include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 Vdc 3A (M10x1) load 2Kg, including direct current electric driver			
	210	6450-20	Adattatore 48 Vdc 3A (M8x1) portata 2Kg include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 Vdc 3A (M10x1) load 2Kg including direct current electric driver	30	31	850°
		6450-30*	Adattatore 48 Vdc 3A (M8x1) portata 2Kg include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 Vdc 3A (M10x1) load 2Kg including direct current electric driver			
10		6458-00	Kit sospensione con cavo acciaio 2000 mm Suspension kit with steel wire mm 2000	30	31	850°
	40					
10		6459-20	Kit soffitto/parete a coppia Wall/ceiling pair	30	31	850°
		6465-03	Trasformatore elettronico 150W 220-240V / 48 Vdc DALI per uso remoto 150W 220-240V / 48 Vdc DALI electronic transformer for remote use	31	CE	850°
		6468-03	Trasformatore elettronico 120W 220-240V / 48 Vdc per uso remoto 120W 220-240V / 48 Vdc electronic transformer for remote use	31	CE	850°
		6467-03	Trasformatore elettronico 70W 220-240V / 48 Vdc per uso remoto 70W 220-240V / 48 V DC electronic transformer for remote use	31	CE	850°
10		6460-00	Chiusura Dead end	30	31	850°
	27					

*Adattatore DALI da utilizzare con trasformatore DALI cod. 6465-03
DALI adapter to be used with DALI transformer code 6465-03

BINARIO 48 V_{DC} INCASSO TL / TL RECESSED




Codice
Code

Lunghezza (mm)
Length (mm)

Binari a bassa tensione
Low voltage tracks

6446-10	1000
6446-20	2000
6446-30	3000



48 V_{DC} - 15A



Accessori binario 48V_{DC} incasso TL 48V_{DC} TL recessed track accessories

10		55	6480-10	Alimentazione destra Right Live-end	30	850°
			6480-11	Alimentazione sinistra Left Live-end		
5		85	6481-00	Alimentazione centrale Central connector	30	850°
25		50	6453-00	Giunto lineare Straight connector	30	850°
25		50	6454-10	Giunto lineare senza contatti Mechanical connector (without electrical contacts)	30	850°
			6450-10	Adattatore 48 V _{DC} 3A (M8x1) portata 2Kg, include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 V _{DC} 3A (M10x1) load 2Kg, including direct current electric driver	350mA (0-15W)	
10		210	6450-20	Adattatore 48 V _{DC} 3A (M8x1) portata 2Kg include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 V _{DC} 3A (M10x1) load 2Kg including direct current electric driver	500mA (0-21W)	850°
			6450-30*	Adattatore 48 V _{DC} 3A (M8x1) portata 2Kg include alimentatore elettronico in corrente continua Adapter 48 V _{DC} 3A (M10x1) load 2Kg including direct current electric driver	500mA DALI (10-21W)	
			6465-03	Trasformatore elettronico 150W 220-240V / 48 V _{DC} DALI per uso remoto 150W 220-240V / 48 V _{DC} DALI electronic transformer for remote use	31	CE □ F 850°
			6468-03	Trasformatore elettronico 150W 220-240V / 48 V _{DC} per uso remoto 150W 220-240V / 48 V _{DC} electronic transformer for remote use	31	CE □ F 850°
			6467-03	Trasformatore elettronico 70W 220-240V / 48 V _{DC} per uso remoto 70W 220-240V / 48 V _{DC} electronic transformer for remote use	31	CE □ F 850°
50		100	6457-00-00	Piattina Plate		
10		27	6483-00	Chiusura Dead end	30	850°

*Adattatore DALI da utilizzare con trasformatore DALI cod. 6465-03
DALI adapter to be used with DALI transformer code 6465-03



ELV

Bassa tensione Low voltage

Light Kit E.L.V. è un binario a bassa tensione per molteplici soluzioni illuminotecniche e d'arredo. È prodotto in lega d'alluminio estruso verniciato in poliestere o anodizzato naturale. I conduttori elettrici sono alloggiati in una guaina estrusa di PVC all'interno del binario. E' compresa una serie di accessori che consente il collegamento meccanico ed elettrico a più binari.

Light Kit E.L.V. is a low voltage track, ideal for a number of technical and decorative applications. It is manufactured in extruded aluminium alloy, polyester painted or anodized. The copper electrical wires are located inside extruded PVC sheaths within the track. The system includes a range of accessories for mechanical and electrical connection of tracks in rows.

CAPACITÀ DI POTENZA

La lunghezza complessiva del circuito (L max) determina la disponibilità di potenza (P Watt) per un corretto utilizzo e funzionamento degli apparecchi.

POWER CAPACITY

The overall length of the circuit (L max) determines the maximum power (P Watt) for a correct use and functioning of the fittings.


L max (mt.)	P (Watt)	I (Ampere)
5	300	25
7	250	20,8
9	200	16,6
11	150	12,5
13	100	8,3

CAPACITÀ DI CARICO

Capacità di portata per metro lineare.

LOAD CAPACITY

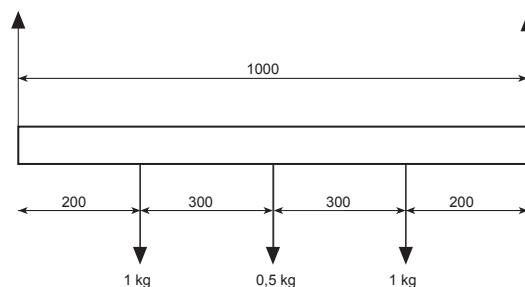Load capacity per linear metre.



LIGHT KIT E.L.V.




Codice
Code

Lunghezza (mm)
Length (mm)

Binari a bassa tensione
Low voltage tracks

6501-10	1000
6501-20	2000
6501-30	3000



12V-25A



Accessori E.L.V.
E.L.V. accessories

10		43	6602-00	Alimentazione Live-end	30 31	850°
5		80	6603-00	Alimentazione centrale Central connector	30 31	850°
25			6604-00	Giunto lineare Straight connector	30 31	850°
25			6619-10	Giunto lineare senza contatti Mechanical connector	30 31	850°
5		58	6605-00	Giunto L L joint	30 31	850°
12		270	6610-00	Giunto flessibile Flexible joint	30 31	850°
10		40	6601-00	Adattatore a Jack 12V-5A (M10x1,5) - portata 1Kg Jack adapter 12V-5A - load 1Kg (M10x1,5)	30 31	850°
10		75	6620-00	Adattatore 12V-5A per cavo/tige (M10x1) - portata 1Kg Cable/pipe adapter 12V-5A - load 1Kg (M10x1)	30 31	850°
10		75	6620-10	Adattatore 12V-5A per cavo/tige (M8x1) - portata 1Kg Cable/pipe adapter 12V-5A - load 1Kg (M8x1)	30 31	850°
10			6606-00	Kit sospensione con cavo acciaio mm 2000 Suspension kit with steel wire mm 2000	30 31	850°
10			6607-20	Attacco soffitto/parete (set 2pz.) Ceiling/wall mounting kit (set 2pc.)	30 31	850°
		195	6650-03	Trasformatore elettronico 30/150W 30/150W electronic transformer	30 31	CE 850°
10			6623-00	Chiusura Dead end	30 31	850°
10			6624-00	Copertura binario 1000 mm Track cover 1000 mm	30 31	850°



Profili Profiles

Profili in lega di alluminio estruso anodizzato o verniciato bianco ideali per l'installazione di striped. Ogni profilo è indicato per una specifica applicazione.

Diffusori in polycarbonato ad alta resistenza: opale o trasparente.
Accessori: tappi di chiusura e ganci di fissaggio.
Lunghezza standard dei profili: 2 mt.

Profiles made of extruded anodized aluminium alloy, or white painted ideal for LED strip mounting. Each profile is designed for a specific application.



Covers in high resistant polycarbonate: opal or clear.
Accessories: closing caps and mounting clips.
Profiles standard length: 2 mt.



38 SURFACE




Codice Code	Profile colour	Cover colour
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7382-S04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7382-S04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal



39 RECESSED




Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7392-R04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7392-R04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal



40 CORNER



Completi di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7402-C04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7402-C04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal




Accessori
Accessories

84-90380-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 38 Surface Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 38 Surface
84-90390-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 39 Recessed Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 39 Recessed
84-90400-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 40 Corner Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 40 Corner

41 CORNER




Codice Code	Profile colour	Cover colour
Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7412-04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7412-04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal



42 SURFACE LOW




Completo di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7422-04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7422-04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal



43 SURFACE



Completi di 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura (2+2) Complete with 4 fixing clips and 4 closing caps (2+2)		
K7432-04-3162	Bianco - White	Opale - Opal
K7432-04-4262	Anodizzato - Anodized	Opale - Opal



Accessori Accessories

84-90410-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 41 Corner Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 41 Corner
84-90420-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 42 Surface Low Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 42 Surface Low
84-90430-51	Kit di ricambio con 4 ganci di fissaggio e 4 tappi di chiusura grigi (2+2) per Profilo 43 Surface Spare parts kit with 4 fixing clips and 4 gray closing caps (2+2) for Profile 43 Surface



Strip Led


Strip Led professionali con alimentazione 24Vdc semplici da installare su profili dissipanti in alluminio. Sono fornite in bobine da 5 metri e sono complete di biadesivo 3M. Possono essere sezionate a interassi prefissati con un cutter. Ideali per illuminare ambienti, creando un effetto luminoso decorativo. L'elevato numero di LED per metro consente un'ottima e uniforme distribuzione della luce in qualsiasi condizione di regolazione luminosa.

Professional **LED stripes** with 24Vdc voltage, easy to be installed on dissipating aluminium profiles. The **LED stripes** are supplied in 5 meters coils and they include 3M double-sided tape. They can be cut at predetermined interaxal spacings with a cutter. Ideal for illumination with a decorative luminous effect. The great number of LEDs per meter allows an excellent and uniform light distribution in any condition of light regulation.

STRIP LED 24VDC



Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
93-9WB-0715F	9,6	715	120	3000	85	120°
93-9WA-0715F	9,6	715	120	4000	85	120°




CE IP33 A+ A+ A

STRIP LED 24VDC



93-9WB-1330F	14,4	1330	120	3000	85	120°
93-9WA-1330F	14,4	1330	120	4000	85	120°




CE IP33 A+ A+ A

STRIP LED 24VDC



93-9WB-1390F	19,2	1390	240	3000	85	120°
93-9WA-1390F	19,2	1390	240	4000	85	120°



CE IP33 A+ A+ A

5000 mm



Driver da ordinare separatamente
Driver should be ordered separately



91-90032

150 W

Tensione costante 24VDC
24VDC constant voltage



Bender Light

Striscia luminosa 24Vdc flessibile inguainata, ideale per illuminare ambienti interni ed esterni. Resistente e ai raggi UV, può essere sezionata a interassi prefissati ed è fornita in bobine da 10 metri.

Semplice da installare, consente di realizzare scenografie luminose grazie alla sua flessibilità, senza effetto puntinato. Ideale per molteplici installazioni sia in esterni sia in interni.

Il grado di protezione IP66 si riferisce alla strip led. Il connettore di alimentazione ed il terminale di chiusura devono essere montati in posizione protetta dall'acqua.

Flexible sheathed LED **strip light** 24Vdc ideal for outdoor and indoor lighting. It is UV resistant. It can be cut at predetermined interaxal spacings and it is supplied in 10 meters coil.

Easy to be installed, it enlights without dots effect thanks to it's flexibility.



Suitable for many installations outdoor and indoor.

The IP66 protection rating is referred to the led strip. The live-end and the end cap must be mounted in a position protected from water.


BENDER LIGHT




Codice Code	Watt/mt	Lumen/mt	LED/mt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
93-WB15-0320-10	12	320	72	3000		160°
93-WA15-0320-10	12	320	72	4000		160°

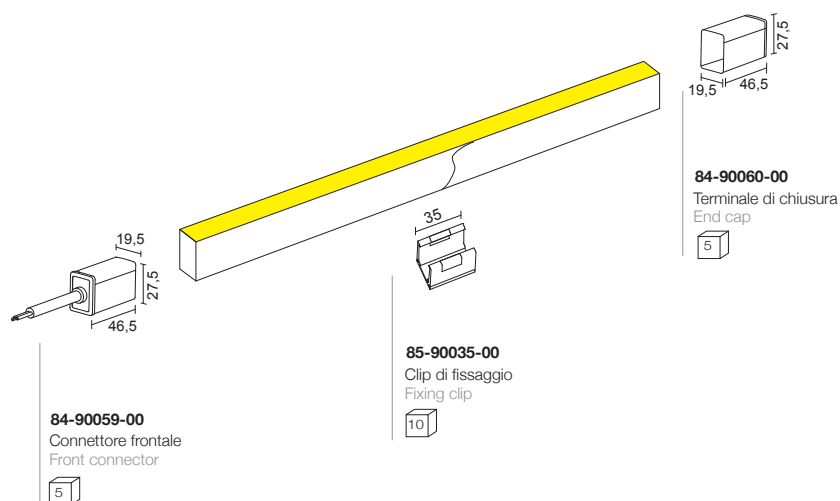

Minima piegatura
Minimum bend diameter



Applicazioni
Applications



Driver
da ordinare
separatamente
Driver
should be ordered
separately



91-90032

150 W

Tensione costante 24VDC
24VDC constant voltage

Indice Numerico
Numerical Index

Cod	Name	Pag
6445-10	Binari 48VDC quadro	28
6445-20	Binari 48VDC quadro	28
6445-30	Binari 48VDC quadro	28
6446-10	Binari 48VDC incasso TL	29
6446-20	Binari 48VDC incasso TL	29
6446-30	Binari 48VDC incasso TL	29
6450-10	Accessori	29
6450-20	Accessori	29
6450-30	Accessori	29
6451-10/11	Accessori	28
6452-00	Accessori	28
6453-00	Accessori	29
6454-10	Accessori	28-29
6455-10/11	Accessori	28
6457-00-00	Accessori	29
6458-00	Accessori	28
6459-20	Accessori	28
6460-00	Accessori	28
6465-03	Accessori	28-29
6467-03	Accessori	28-29
6468-03	Accessori	28-29
6480-10/11	Accessori	29
6481-00	Accessori	29
6483-00	Accessori	29
6501-10	Binari ELV	31
6501-20	Binari ELV	31
6501-30	Binari ELV	31
6601-00	Accessori	31
6602-00	Accessori	31
6603-00	Accessori	31
6604-00	Accessori	31
6605-00	Accessori	31
6606-00	Accessori	31
6607-20	Accessori	31
6610-00	Accessori	31
6619-10	Accessori	31
6620-00	Accessori	31
6620-10	Accessori	31
6623-00	Accessori	31
6624-00	Accessori	31
6650-03	Accessori	31
7501-10	Binari LKM tondo	18
7501-20	Binari LKM tondo	18
7501-30	Binari LKM tondo	18
7501-40	Binari LKM tondo	18
7511-10	Binari LKM quadro	20
7511-20	Binari LKM quadro	20
7511-30	Binari LKM quadro	20
7511-40	Binari LKM quadro	20
7512-10	Binari LKM incasso	22
7512-20	Binari LKM incasso	22
7512-30	Binari LKM incasso	22
7512-40	Binari LKM incasso	22
7520-10	Binari DKM	12
7520-20	Binari DKM	12
7520-30	Binari DKM	12
7520-40	Binari DKM	12
7521-10	Binari DKM incasso	14
7521-20	Binari DKM incasso	14
7521-30	Binari DKM incasso	14
7521-40	Binari DKM incasso	14
7559-00	Accessori	12-15
7600-00	Accessori	18-20-23
7601-00-W	Accessori	18-20-23
7602-10-W	Accessori	18
7602-11-W	Accessori	18
7603-10-W	Accessori	18

7604-10-W	Accessori	15-23
7604Q-10-W	Accessori	13-21
7604T-10-W	Accessori	19
7605-10-W	Accessori	18
7605-11-W	Accessori	18
7606-00	Accessori	13-19-21
7606-04-00	Accessori	13-19-21
7606-05	Accessori	13-19-21
7606-06	Accessori	13-19-21
7607-00-00	Accessori	13-15-19-21-23
7609-00-00	Accessori	13-15-19-21-23
7610-10-W	Accessori	18
7617-00	Accessori	13-19-21
7618-00	Accessori	13-15-19-21-23
7619-10-W	Accessori	19
7621-10-W	Accessori	18
7621-11-W	Accessori	18
7622-10-W	Accessori	18
7623-00-W	Accessori	19
7624-00	Accessori	13-15-19-21-23
7625-00	Accessori	13-15-19-21-23
7626-00-00	Accessori	13-19-21
7651-10-W	Accessori	12
7651-11-W	Accessori	12
7652-10-W	Accessori	20
7652-11-W	Accessori	20
7653-10-W	Accessori	20
7654-10-W	Accessori	13-15-21-23
7655-10-W	Accessori	12-20
7655-11-W	Accessori	12-20
7656-10-W	Accessori	12-20
7656-11-W	Accessori	12-20
7657-10-W	Accessori	12-20
7658-10-W	Accessori	12-20
7659-00-W	Accessori	13-21
7659I-00-W	Accessori	15-23
7660-00-W	Accessori	13-21
7661-10-W	Accessori	12
7662-10-W	Accessori	23
7662-11-W	Accessori	23
7663-10-W	Accessori	23
7664-00-48	Accessori	15-23
7665-10-W	Accessori	15
7665-11-W	Accessori	15
7666-10-W	Accessori	15
7701-10	Binari MM	25
7701-15	Binari MM	25
7701-20	Binari MM	25
7701-30	Binari MM	25
7800-00	Accessori	25
7802-00-W	Accessori	25
7803-00-W	Accessori	25
7804-00-W	Accessori	25
7805-00-W	Accessori	25
7806-00	Accessori	25
7807-02-W	Accessori	25
7810-00-W	Accessori	25
7819-00-W	Accessori	25
7823-00-W	Accessori	25
7825-00	Accessori	25
84-90059-00	Accessori	39
84-90060-00	Accessori	39
84-90380-51	Accessori	34
84-90390-51	Accessori	34
84-90400-51	Accessori	34
84-90410-51	Accessori	35
84-90420-51	Accessori	35

84-90430-51	Accessori	35
85-90035-00	Accessori	39
91-90032	Driver	37-39
93-9WA-0715F	Strip led	37
93-9WA-1330F	Strip led	37
93-9WA-1390F	Strip led	37
93-9WB-0715F	Strip led	37
93-9WB-1330F	Strip led	37
93-9WB-1390F	Strip led	37
93-WA15-0320-10	Bender Light	39
93-WB15-0320-10	Bender Light	39
K7382-S04	Profilo 38 Surface	34
K7392-R04	Profilo 39 Recessed	34
K7402-C04	Profilo 40 Corner	34
K7412-04	Profilo 41 Corner	35
K7422-04	Profilo 42 Surface Low	35
K7432-04	Profilo 43 Surface	35

Indice Alfanumerico
Alphanumerical Index

Name	Pag
Binari DKM/DKM Tracks	10
Binari LKM/LKM Tracks	16
Binari MM/MM Tracks	24
Binari 48Vdc/48Vdc Tracks	26
Binari ELV/ELV Tracks	30
Profili/Profiles	32
Strip Led	36
Bender Light	38

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALE TERMS AND CONDITIONS

- Gli ordini si intendono accettati ai prezzi e alle condizioni di vendita in vigore. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con comunicazione scritta entro 8 giorni dalla nostra informazione di variazione. Gli ordini si intendono subordinati alla nostra accettazione.
- I prezzi di listino si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, salvo accordi speciali.
- Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni
- I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.
- L'azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alla propria produzione senza preavviso.
- E' vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
- IVELA S.p.A. garantisce i prodotti del seguente catalogo per un termine di 2 anni dalla data di acquisto purché installati correttamente, e utilizzati nei limiti e in conformità alle specifiche tecniche dei componenti e alle prescrizioni del foglio di istruzione.
- In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.
- Purchase orders are considered accepted at the sale prices and conditions in force. In the event of variations to the price list such as pricing and sales terms and conditions, the purchaser shall have the right to cancel purchase orders placed. Such purchase order cancellation shall be in writing within eight days from date of receipt of notice of said variation. All purchase orders shall be considered accepted upon our confirmation.
- All prices quoted in the price list are ex works (carriage costs not included) unless otherwise agreed upon.
- We shall not be considered liable for the goods at the moment they are handed over to the carrier for shipment. Carriage or shipment of goods by whatever transport or shipping means shall be always considered at the risk and responsibility of the purchaser. We shall not be considered liable for breakages, faults, thefts or alterations to said goods.
- Delivery terms agreed upon are always to be considered indicative.
- We reserve the right to alter our products without prior notification.
- It is forbidden to reproduce any part of this catalogue.
- IVELA S.p.A. guarantee the products of the current catalogue for a 2 year period from the date of purchase, provided that the installation is correct, and that the products are used within the limits and in conformity with the technical features of their components and with the requirements of the installation sheet.
- In case of disputes the competent judicial authorities shall be the Court of Milan.

Ivela si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

Ivela reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications of any product illustrated in this catalogue.



Ivela spa - Socio Unico
Via B.Buozzi 15
20060 Liscate (Milano)
tel. +39.02.9500121
fax +39.02.95001205
info.italia@ivela.it
info.export@ivela.it
www.ivela.it